



# 乐泰 402

## 即刻解决您的粘接难题

### 超高性能瞬干胶





是时候直面那些阻碍制造业提升效率和创新的难题了。不论是粘合剂固化缓慢，紧固方法复杂且昂贵，还是手动装配流程效率低等问题，全新乐泰 402 瞬干胶都能为您解决。

乐泰 402 作为一种快速固化的粘合剂，在极端温度下仍能表现出超高性能。它能快速而牢固地粘接一系列基材，包括最难粘合的。从简单维修到高速组装小组件，都能够依靠乐泰 402。

**快速、可靠、易于实现自动化从而快速精确地装配。**




### 乐泰 402 的优势：

-  **提高生产力**  
在大多数基材上，处理强度提高两倍并且易于自动化。
-  **提高可靠性**  
可承受高达275°F/135°C的耐热老化性。
-  **简化设计**  
为包括难粘合基材在内的各种材料实现高强度粘接。
-  **提升安全性**  
独特的专利配方，减少有害成分。


## 解决您最棘手的难题

使用乐泰 402，防止过早故障，减少保修索赔，确保设备长期使用寿命。  
与传统粘合剂相比，即使在极端条件下也能提供更可靠的性能。

乐泰 402 VS. 其他典型瞬干胶：  
在135°C下进行热老化后，测试135°C恒温条件下  
胶粘剂在不锈钢基材上的剪切强度

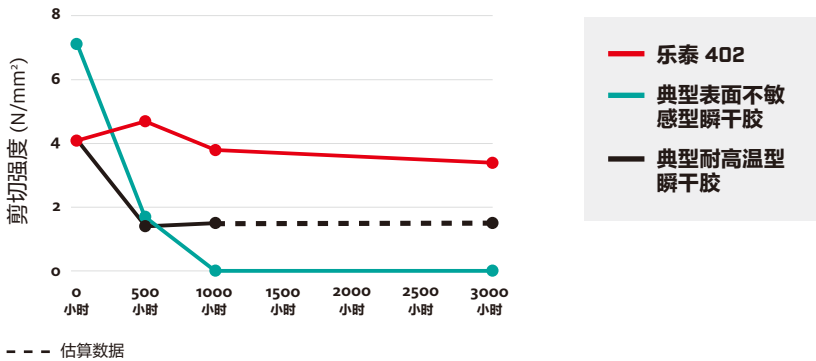

乐泰 402 VS. 其他典型瞬干胶：  
在135°C下进行热老化后，测试恢复室温下  
胶粘剂在不锈钢基材上的剪切强度

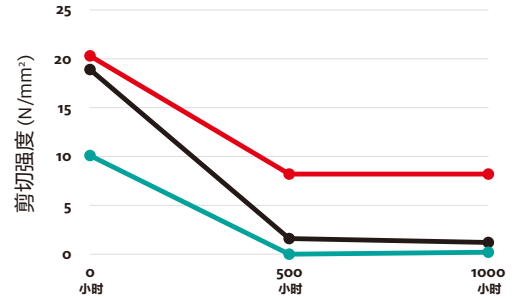

## 乐泰 402特性

包装大小	数量	颜色	粘度 [MPa.s]	间隙填充 [mm]	固化速度 [秒]	搭接剪切强度 [N/mm²]	温度范围
20 gram	2714628	透明	80	0.15	3-10	>15	-40°F to 275°F (-40°C to 135°C)
500 gram	2712746						

请联系您的汉高代表获取技术数据表。



### 瞬干胶全系列

乐泰拥有一系列瞬干胶、清洁剂和设备产品可满足几乎任何设计和维护需求，乐泰 402 仅是其中一员。



### 易于实现自动化提高产量

使用乐泰提高生产力水平比你想象的要轻松。我们提供从手动、半自动到全自动的全系列配套设备。



### 底涂剂和促进剂

乐泰底涂剂能够促使难粘基材（如聚丙烯和聚乙烯）提高附着力。乐泰促进剂可提高固化速度，增强间隙填充。



扫一扫，了解更多相关资料。

## 汉高公司工程粘合剂